Pensilina digitale con ricarica smartphone

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-007

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina per fermate del trasporto pubblico con display digitale ad alta luminosità e ricarica USB per smartphone. Integra una seduta e un pannello per la mappa di linea.

PRODUCT DESCRIPTION

Bus shelter for public transport stops with a high-brightness digital display and USB charging for smartphones. It includes a seat and a panel for the route map.

55”
Display LCD
LCD display

IP55
Protezione involucro
Enclosure protection

IK10
Resistenza urti
Impact resistance

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LCD	Display ad alta luminosità con regolazione automatica
USB	Due porte USB per la ricarica smartphone
4G	Connettività e servizio remoto
LED	Box pubblicitario retroilluminato

KEY FEATURES

LCD	High-brightness display with automatic brightness control
USB	Two USB ports for smartphone charging
4G	Connectivity and remote service
LED	Backlit advertising box

FUNZIONI DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Alimentazione da rete
- Display LCD da 55 pollici
- Ricarica USB a 2 porte
- Box pubblicitario LED
- Connettività 4G
- Comando locale e remoto

OPTIONAL
OPTIONAL

- Pannello fotovoltaico
- Regolatore solare
- Batteria di accumulo
- Luce ambiente
- Videosorveglianza
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Funzione self-service

MATERIALI *MATERIALS*

Acciaio zincato *Galvanized steel*	Vetro temperato *Tempered glass*	Finitura verniciata *Painted finish*


SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Voce *Item*	Specifiche *Specifications*
Dimensioni *Dimensions*	480 × 180 × 250 cm (L × P × H)
Struttura *Structure*	Acciaio zincato
Vetri *Glazing*	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso *Built-in parts*	Di serie
Display LCD	55 pollici, 1.920 × 1.080 px, 2.500 cd/m², luminosità automatica, max 300 W
Controller LCD	RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software integrato, aggiornamento e pubblicazione dei contenuti da remoto
Alimentazione *Power supply*	100-240 V CA, uscita 900 W, con dispositivi elettrici di sicurezza
Ricarica smartphone *Phone charging*	2 porte USB, potenza dichiarata 18 W
Box pubblicitario *Advertising box*	LED, max 72 W
Raffreddamento *Cooling*	Ad aria, con dissipazione termica del display
Protezione *Protection*	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione *Inspection door*	Con molla a gas



DIMENSIONI *DIMENSIONS* (cm)

L 480 | P 180 | H 250

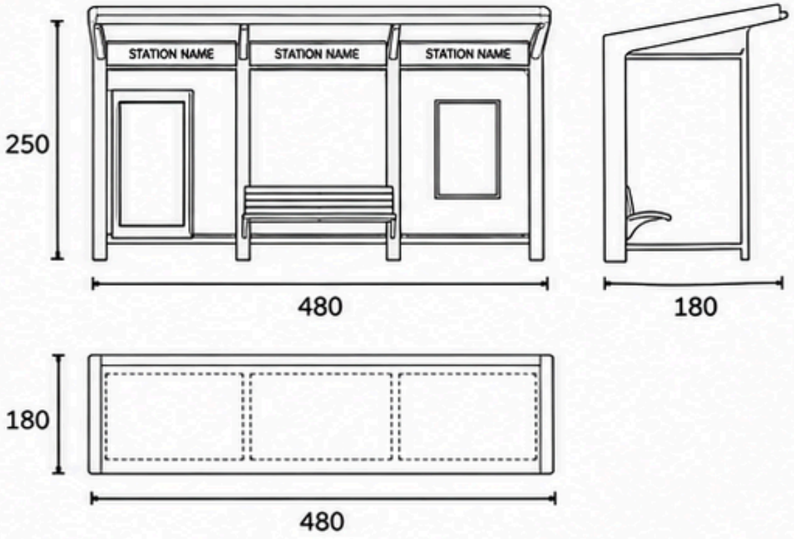

NOTE DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE NOTES

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi.
Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Remove dust from ventilated and dustproof parts every 6 months.
Lubricate the hinges every 2 years.