Pensilina compatta con display digitale

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-009

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina per fermate del trasporto pubblico con display digitale ad alta luminosità e ricarica USB per smartphone. La struttura integra una seduta e pannelli vetrati.

PRODUCT DESCRIPTION

Bus shelter for public transport stops with a high-brightness digital display and USB charging for smartphones. It includes a seat and glass panels.



55”
Display digitale
Digital display

IP55
Protezione involucro
Enclosure protection

IK10
Resistenza urti
Impact resistance

MATERIALI *MATERIALS*

Acciaio zincato *Galvanized steel*	Vetro temperato *Tempered glass*	Finitura verniciata *Painted finish*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

55”	Display ad alta luminosità, regolazione automatica
USB	Due porte USB per la ricarica smartphone
4G	Connettività e servizio remoto
LED	Box pubblicitario retroilluminato

KEY FEATURES

55”	High-brightness display with automatic brightness control
USB	Two USB ports for smartphone charging
4G	Connectivity and remote service
LED	Backlit advertising box

FUNZIONI DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Alimentazione da rete
- Display digitale da 55 pollici
- Ricarica USB a 2 porte
- Box pubblicitario LED
- Connettività 4G
- Comando locale e remoto

OPTIONAL
OPTIONAL

- Pannello fotovoltaico
- Regolatore solare
- Batteria di accumulo
- Luce ambiente
- Videosorveglianza
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Funzione self-service


SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Voce *Item*	Specifiche *Specifications*
Dimensioni *Dimensions*	383 × 178 × 260 cm (L × P × H)
Struttura *Structure*	Acciaio zincato
Vetri *Glazing*	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso *Built-in parts*	Di serie
Display digitale* *Digital display**	55 pollici, 1.920 × 1.080 px, 3.000 cd/m², luminosità automatica, max 300 W
Controller display *Display controller*	Integrato, cinese e inglese, aggiornamento remoto via RS-232/RS-485, max 2 W
Alimentazione *Power supply*	100-240 V CA, uscita 900 W, con dispositivi elettrici di sicurezza
Ricarica smartphone *Phone charging*	2 porte USB, potenza dichiarata 18 W
Box pubblicitario *Advertising box*	LED, max 72 W
Raffreddamento *Cooling*	Ad aria, con dissipazione termica del display
Protezione *Protection*	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione *Inspection door*	Con molla a gas

* Display indicato come LCD in tabella e LED nelle figure.
** The display is indicated as LCD in the table and LED in the figures.*

DIMENSIONI *DIMENSIONS* (cm)

L 383 | P 178 | H 260

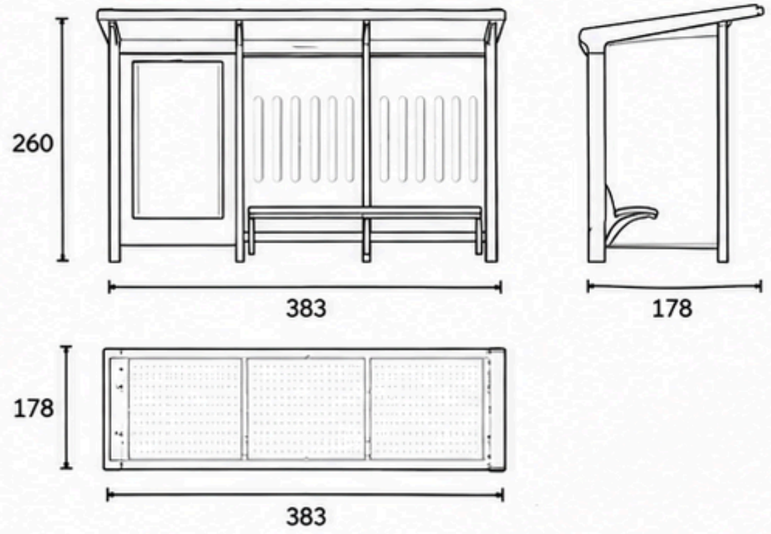

NOTE DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE NOTES

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi.
Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Remove dust from ventilated and dustproof parts every 6 months.
Lubricate the hinges every 2 years.