Pensilina smart con display LCD e superfici vetrate

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-010

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina per fermate del trasporto pubblico con display LCD ad alta luminosità e struttura in acciaio zincato. Integra una seduta e pannelli vetrati.

PRODUCT DESCRIPTION

Bus shelter for public transport stops with a high-brightness LCD display and galvanized steel structure. It includes a seat and glass panels.

55”
Display LCD
LCD display

IP55
Protezione involucro
Enclosure protection

IK10
Resistenza urti
Impact resistance

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LCD	Display ad alta luminosità con regolazione automatica
VETRI	Vetro temperato e stratificato
4G	Connettività e servizio remoto
LED	Box pubblicitario retroilluminato

KEY FEATURES

LCD	High-brightness display with automatic brightness control
GLASS	Tempered and laminated glass
4G	Connectivity and remote service
LED	Backlit advertising box

FUNZIONI DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Alimentazione da rete
- Display LCD da 55 pollici
- Box pubblicitario LED
- Connettività 4G
- Comando locale e remoto

OPTIONAL
OPTIONAL

- Pannello fotovoltaico
- Regolatore solare
- Batteria di accumulo
- Luce ambiente
- Videosorveglianza
- Ricarica smartphone
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Funzione self-service

MATERIALI *MATERIALS*

Acciaio zincato *Galvanized steel*	Vetro temperato *Tempered glass*	Finitura verniciata *Painted finish*


SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voce *Item*	Specifiche *Specifications*
Dimensioni *Dimensions*	548 × 160 × 280 cm (L × P × H)
Struttura *Structure*	Acciaio zincato
Vetri *Glazing*	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso *Built-in parts*	Di serie
Display LCD *LCD display*	55 pollici, 1.920 × 1.080 px, 3.000 cd/m², luminosità automatica, max 300 W
Controller LCD *LCD controller*	RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato, aggiornamenti e pubblicazione da remoto
Alimentazione *Power supply*	100-240 V CA, uscita 900 W, con dispositivi elettrici di sicurezza
Comando *Control*	Locale e remoto
Box pubblicitario *Advertising box*	LED, max 72 W
Raffreddamento *Cooling*	Ad aria, con dissipazione termica del display
Protezione *Protection*	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione *Inspection door*	Con molla a gas



DIMENSIONI *DIMENSIONS* (cm)

L 548 | P 160 | H 280

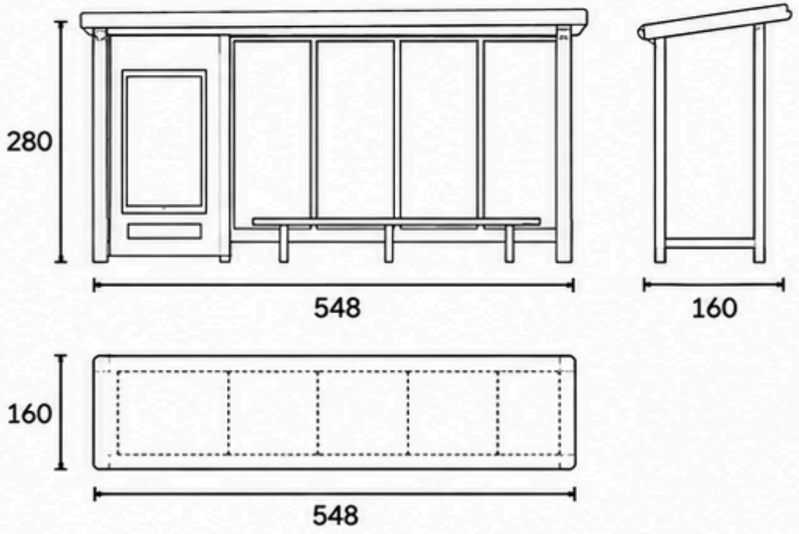

NOTE DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE NOTES

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi.
Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Remove dust from ventilated and dustproof parts every 6 months.
Lubricate the hinges every 2 years.