Pensilina intelligente per parcheggio biciclette/e-bike

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-011



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina per la sosta di biciclette ed e-bike, con rastrelliera da 10 posti e due prese elettriche.
Integra un display LCD e la videosorveglianza.

PRODUCT DESCRIPTION

Smart shelter for bicycle and e-bike parking, with a 10-space rack and two power sockets. It features an LCD display and video surveillance.

10
Posti bici
Bike spaces

IP55
Protezione involucro
Enclosure protection

IK10
Resistenza urti
Impact resistance

MATERIALI *MATERIALS*

Acciaio zincato *Galvanized steel*	Vetro temperato *Tempered glass*	Finitura verniciata *Painted finish*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LCD	Display ad alta luminosità con regolazione automatica
PRESE	Due prese elettriche
4G	Connettività e servizio remoto
LED	Illuminazione ambiente bianca

KEY FEATURES

LCD	High-brightness display with automatic brightness control
SOCKETS	Two power sockets
4G	Connectivity and remote service
LED	White ambient lighting

FUNZIONI DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Alimentazione da rete
- Display LCD da 55 pollici
- Box pubblicitario LED
- Connettività 4G
- Comando locale e remoto
- Illuminazione ambiente
- Videosorveglianza
- 10 posti bici e 2 prese

OPTIONAL
OPTIONAL


- Pannello fotovoltaico
- Regolatore solare
- Batteria di accumulo
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi

SPECIFICHE TECNICHE *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

Voce *Item*	Specifiche *Specifications*
Dimensioni *Dimensions*	700 × 250 × 280 cm (L × P × H)
Struttura *Structure*	Acciaio zincato
Vetri *Glazing*	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso *Built-in parts*	Di serie
Display LCD *LCD display*	55 pollici, 1.920 × 1.080 px, 3.000 cd/m², luminosità automatica, max 300 W
Controller LCD *LCD controller*	RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato, aggiornamenti e pubblicazione da remoto
Alimentazione *Power supply*	100-240 V CA, uscita 900 W, con dispositivi elettrici di sicurezza
Comando *Control*	Locale e remoto
Illuminazione *Lighting*	Luce bianca, 10 W/m
Videosorveglianza *Video surveillance*	2 telecamere HD da 2 MP, disco da 1 TB
Box pubblicitario *Advertising box*	LED, max 54 W
Raffreddamento *Cooling*	Ad aria, con dissipazione termica del display
Protezione *Protection*	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione *Inspection door*	Con molla a gas

DIMENSIONI *DIMENSIONS* (cm)

L 700 | P 250 | H 280

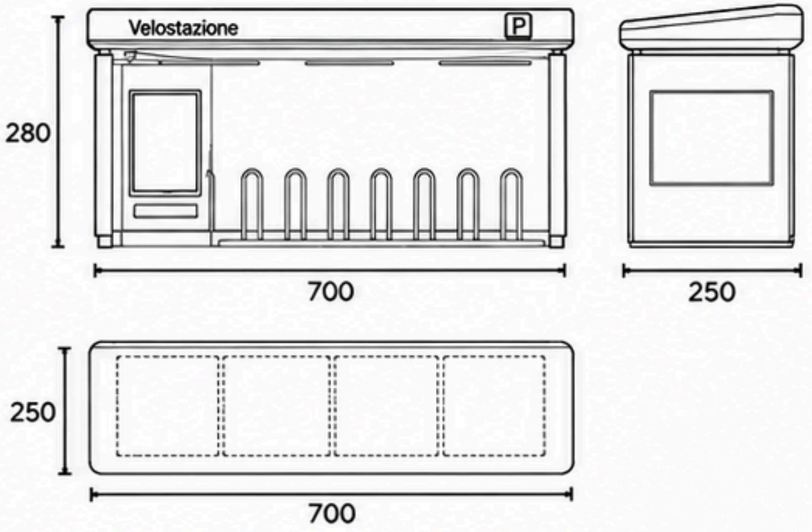

NOTE DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE NOTES

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi.
Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Remove dust from ventilated and dustproof parts every 6 months.
Lubricate the hinges every 2 years.