Pensilina intelligente ricarica smartphone a energia solare

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina fotovoltaica per fermate del trasporto pubblico, con accumolo, ricarica smartphone e display LED.
La struttura integra un box pubblicitario luminoso.

PRODUCT DESCRIPTION

Photovoltaic shelter for public transport stops, with storage, smartphone charging and LED display. The structure integrates a lighted advertising box.



900 W
Fotovoltaico
Photovoltaic

IP55
Resistzione involucro
Enclosure protection

IK10
Resistenza urti
Impact resistance

MATERIALI *MATERIALS*

Acciaio zincato
Galvanized steel

Vetro temperato
Tempered glass

Alluminio
Aluminium

Finitura verniciata
Painted finish

FUNZIONI DI SERIE
STANDARD FEATURES


- Ricarica cablata a 2 canali
- Display LED a colori
- Annunci vocali
- Box pubblicitario LED
- Comunicatione 4G
- Timer locale

OPTIONAL
OPTIONAL

- Alimentazione da rete
- Luce ambiente
- Videosorveglianza
- Raffreddamente dlettrico
- Altoparlente Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Altopalnente Bluetooth
- Funzione Wi-Fi

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni	500 x 180 x 270 cm (L × P × H)
Struttura	Lamiera di acciaio
Vetri	Temperato 6 mm a stratificato 5+5
Parti da incasso	Di serie
Display	LED P5 a colori, 3,000 cd/m², 192 x 4d pixel, max 72 W
Controller LED	Integrato, cinese a inglese, aggiornamento remoto 232/485, max 2 W
Pannello solare	900 W
Regolatore solare	MPPT, 24 V, corrente di carica 40 A
Batteria	LiFePO4, 25,6 V / 120 Ah
Box pubblicitario	LED, max 72 W
Comande	Timer locale
Protezione	IP55 (rivolucre), IK10 (urti)
Porta di ispezione	Con molla a gas

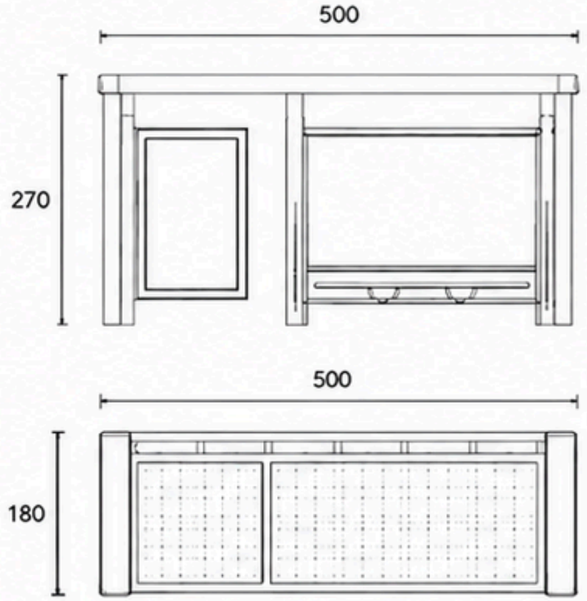

NOTE DI MANUTENZIONE
MAINTENANCE NOTES

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi.
Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.

Remove dust from ventilated and dustproof parts every 6 months.
Lubricate the hinges every 2 years.